


Ρολό ασφαλείας με ίσιο προφίλ



Χρήση ρολού ασφαλείας ίσιου προφίλ σε κλειστές θέσεις parking



Μοτέρ GAPOSA

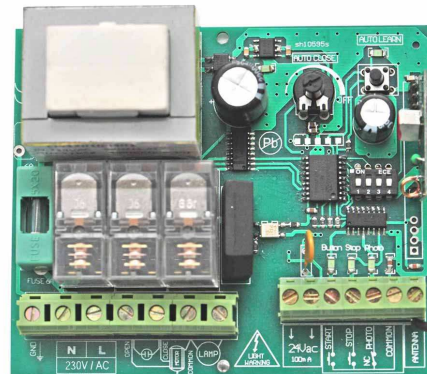

Πίνακας ρολού TELEMOT



Τομή ίσιου προφίλ



Τηλεχειριστήρια TELEMOT

Τεχνικά χαρακτηριστικά ρολού με ίσιο προφίλ

Το ρολό κατασκευάζεται από γαλβανισμένη ατσαλολαμαρίνα STAL 37 πάχους 0,8mm σε μορφή ίσια, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή σε κωδικούς RAL της επιλογής σας.

Τα ρολά τυλίγονται σε ενισχυμένο άξονα ανάλογης διαμέτρου και περιστρέφεται πάνω σε ειδικά τύμπανα γαλβανισμένης λαμαρίνας, ειδικής κατασκευής, τα οποία δε φθείρουν τον άξονα και προσφέρουν αθόρυβη λειτουργία.

Κάθε δεύτερη λωρίδα προφίλ έχει στα δύο άκρα ειδικές νάιλον θήκες (πώματα), οι οποίες εμποδίζουν τις πλάγιες μετατοπίσεις του προφίλ και λειτουργούν σαν ολισθητήρες μέσα στις πλευρικές οδηγητικές ράγες του ρολού. Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται γρασάρισμα των οδηγών.

Το ρολό κινείται μέσα σε κανάλια (οδηγούς), διατομής «Ω» βάθους 7cm με λάστιχο. Στο κάτω μέρος του ρολού τοποθετηθείτε ειδικό προφίλ (κατωκάσι) από μαλακό λάστιχο, το οποίο εξισορροπεί τις τυχόν ανωμαλίες του εδάφους, πάχους 1,5mm για επιπλέον ενίσχυση του προφίλ.

Το ρολό μπορεί να λειτουργεί και ηλεκτροκίνητα. Γίνεται χρήση μονοφασικού κινητήρα GAPOSA Ιταλίας, για το οποίο είμαστε εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, με 2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και η λειτουργία γίνεται με τηλεχειρισμό ή μπουτόν ή άλλου είδους access control. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος γίνεται χρήση του μεταλλικού απασφαλιστή που βρίσκεται εξωτερικά του χώρου ή αν υπάρχει δεύτερη είσοδος στον χώρο από εσωτερικό απασφαλιστή τύπου χειρολαβής.

Αυτός ο τύπος ρολού ενδείκνυται για χώρους όπου μας ενδιαφέρει μόνο η ασφάλεια και όχι η οπτική επαφή μέσα στο χώρο π.χ. γκαράζ, αποθήκες και καταστήματα που δεν ενδιαφέρει να φαίνεται η βιτρίνα του καταστήματος.

Ο συγκεκριμένος τύπος ρολού είναι για να καλύψουμε ανοίγματα μέχρι και 16m² περίπου. Για μεγαλύτερα ανοίγματα προτείνεται το βιομηχανικό ρολό (βλ. Βιομηχανικές πόρτες —►Ρολά).