


Πίνακας ελέγχου TELEMOT για μοτέρ ανοιγόμενης αυλόπορτας

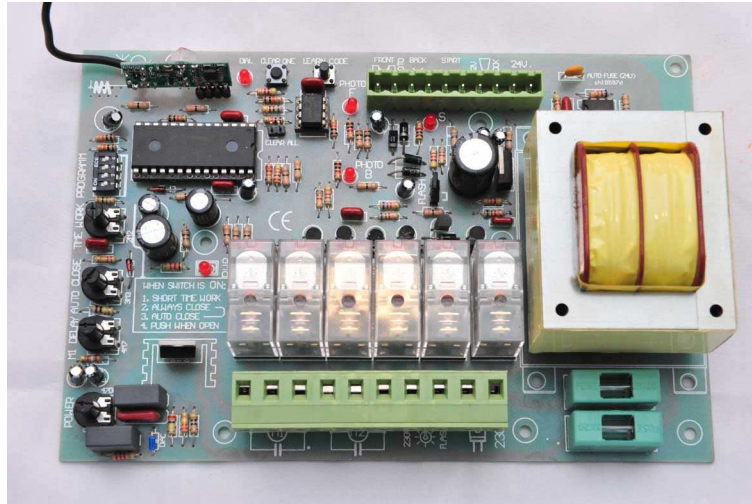

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	AC 220 V
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	433,33Mz με σταθερό κωδικό.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	α)Με απευθείας εντολή από τον πίνακα και β)Με αντιγραφή των τηλεχειριστηρίων μεταξύ τους.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ	>60M <150M ανάλογα την εμβέλεια που υπάρχει στην περιοχή και τα εμπόδια που υπάρχουν.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	Με τηλεχειριστήριο 2 ή 4 πλήκτρων, με μπουτόν ή άλλο σύστημα access control.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-20°C ~ +70°C
ΕΙΔΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ	Κατάλληλος για ηλεκτρομηχανικούς μηχανισμούς.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Δυνατότητα σύνδεσης φωτοκυττάρων, φάρου, μπουτόν-θυροτηλεφώνου, κεραίας, ηλεκτρομαγνητικής κλειδαριάς και οποιοδήποτε είδους access control.