


Πίνακας ελέγχου για ρολά

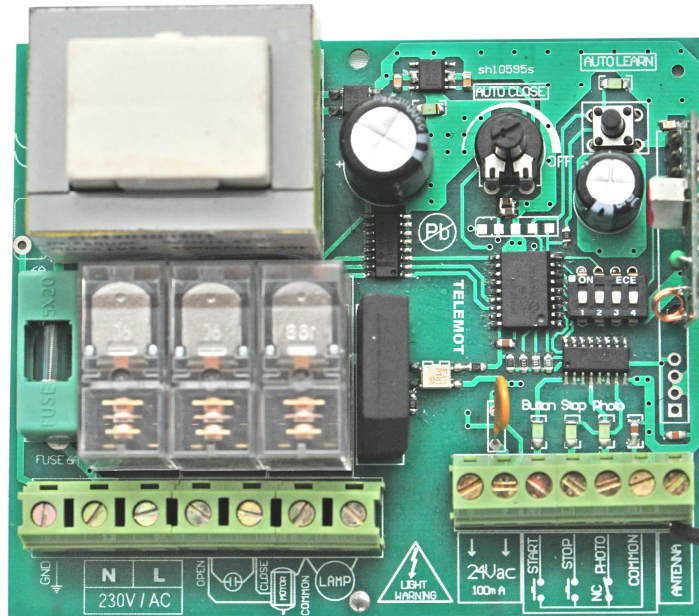

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	AC 220 V
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	433,33Mz με δύο επιλογές α)Με κυλιόμενο κωδικό ασφαλείας και β) Με σταθερό κωδικό.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	α)Με απευθείας εντολή από τον πίνακα και β)Με αντιγραφή των τηλεχειριστηρίων μεταξύ τους.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ	>60M <150M ανάλογα την εμβέλεια που υπάρχει στην περιοχή και τα εμπόδια που υπάρχουν.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	Με τηλεχειριστήριο 2, 3 ή 4 πλήκτρων, με μπουτόν ή άλλο σύστημα access control.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-20°C ~ +70°C
ΕΙΔΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ	Κατάλληλος για μηχανισμούς με ενσωματωμένα τερματικά.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Δυνατότητα σύνδεσης φωτοκυττάρων, φάρου, μπουτόν-θυροτηλεφώνου, κεραίας και οποιουδήποτε είδους access control.