




Τεχνικά  
χαρακτηριστικά ρολού  
ασφαλείας με ίσιο  
προφίλ

Το ρολό κατασκευάζεται από γαλβανισμένη ατσαλολαμαρίνα STAL 37 πάχους 0,8mm σε μορφή ίσια, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή σε κωδικούς RAL της επιλογής σας.

Τα ρολά τυλίγονται σε ενισχυμένο άξονα ανάλογης διαμέτρου και περιστρέφεται πάνω σε ειδικά τύμπανα γαλβανισμένης λαμαρίνας, ειδικής κατασκευής, τα οποία δε φθείρουν τον άξονα και προσφέρουν αθόρυβη λειτουργία.

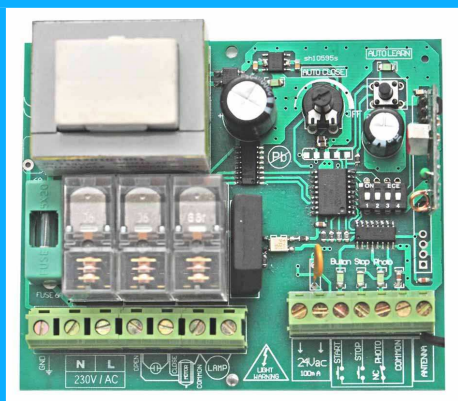

Πίνακας ρολού TELEMOT

τοποθετηθείτε ειδικό προφίλ (κατωκάσι) από μαλακό λάστιχο, το οποίο εξισορροπεί τις τυχόν ανωμαλίες του εδάφους, πάχους 1,5mm για επιπλέον ενίσχυση του προφίλ.

Το ρολό μπορεί να λειτουργεί και ηλεκτροκίνητα. Γίνεται χρήση μονοφασικού κινητήρα GAPOSA Ιταλίας, για το οποίο είμαστε εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, με 2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και η λειτουργία γίνεται με τηλεχειρισμό ή μπουτόν ή άλλου είδους access control. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος γίνεται χρήση του μεταλλικού απασφαλιστή που βρίσκεται εξωτερικά του χώρου ή αν υπάρχει δεύτερη είσοδος στον χώρο από εσωτερικό απασφαλιστή τύπου χειρολαβής.



Τομή ίσου προφίλ

Αυτός ο τύπος ρολού ενδείκνυται για χώρους όπου μας ενδιαφέρει μόνο η ασφάλεια και όχι η οπτική επαφή μέσα στο χώρο π.χ. γκαράζ, αποθήκες και καταστήματα που δεν ενδιαφέρει να φαίνεται η βιτρίνα του καταστήματος.

Ο συγκεκριμένος τύπος ρολού είναι για να καλύψουμε ανοίγματα μέχρι και 16m<sup>2</sup> περίπου. Για μεγαλύτερα ανοίγματα προτείνεται το βιομηχανικό ρολό



Τηλεχειριστήρια TELEMOT



**ΠΑΠΑΔΑΚΗ 6**  
**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54248**  
**ΤΗΛ: 2310 325432**  
**Fax 2310 325424**  
**www.telemot.gr**  
**e-mail: info@telemot.gr**

- Γκαραζόπορτες
- Αυτόματες υαλόπορτες
- Βιομηχανικά ρολά
- Μηχανισμοί αυτοματοποίησης αυλόπορτας
- Πτυσσόμενα κάγκελα ασφαλείας
- Πίνακες ελέγχου-τηλεχειρισμοί
- Συστήματα parking

- Ρολά ασφαλείας
- Πόρτες PVC για εργοστάσια τροφίμων
- Ράμπες φορτοεκφόρτωσης-Φυσούνες
- Πόρτες ασφαλείας και μεταλλικές
- Αυτόματα κλειδώματα θυρών